


PRESSE ORIZZONTALI 40T

SCHEDA TECNICA	
Potenza di pressatura	40Ton
Range di pressatura	7-35mm
Diametro di pressatura massimo	46mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	-
Tubo 4 spirali	-
Tubo 2 trecce	1/2"
Apertura massima con morsetti	+20mm
Diametro massimo di apertura	59mm
Dimensione LxPxH	200x320x330mm
Peso	11 Kg.

MORSETTI									
Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65	

** Con porta morsetti


Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2

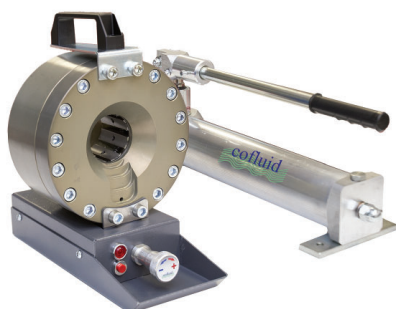

PRESSA O100P2LL		
Accessori in dotazione	Codice	€
Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura		
Pompa manuale doppio stadio	O100P2LL	a richiesta
Doppia velocità		

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
Morsetti speciali	Predisposizione per centralina elettrica		
Dispenser portatile	Pedale pneumo-idraulico		
Morsetti freon	Morsetti freno		

Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1/2" R2



PRESSA O100MLL		
Accessori in dotazione	Codice	€
Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura		
Pedale pneumo-idraulico	O100MLL	a richiesta

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
Morsetti speciali	Predisposizione per centralina elettrica		
Dispenser portatile	Pompa manuale doppio stadio		
Morsetti freon	Morsetti freno		



PRESSE ORIZZONTALI 100T

SCHEMA TECNICA	
Potenza di pressatura	100Ton
Range di pressatura	7-35mm
Diametro di pressatura massimo	46mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	-
Tubo 4 spirali	-
Tubo 2 trecce	1"
Apertura massima con morsetti	+20mm
Diametro massimo di apertura	59mm
Dimensione LxPxH	200x320x330mm
Peso	25 Kg. (O100P2/O100M) - 29 Kg. (O100P2X/O100MX)

MORSETTI									
Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	26	30	39**
L (mm)	55	55	55	55	55	55	65	65	

** Con porta morsetti



O100P2




O100P2X

Pressa con pompa manuale a 2 stadi, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2

PRESSE			
Accessori in dotazione		Codice	€
	Pompa manuale doppio stadio	O100P2	a richiesta
	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura	O100P2X	a richiesta

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Morsetti speciali		Predisposizione per centralina elettrica
	Dispenser portatile		Pedale pneumo-idraulico
	Morsetti freon		Morsetti freno



O100M



O100MX

Pressa con pedale pneumo-idraulico, compatta e leggera, per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" R2

PRESSE			
Accessori in dotazione		Codice	€
	Pedale pneumo-idraulico	O100M	a richiesta
	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura	O100MX	a richiesta

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Morsetti speciali		Predisposizione per centralina elettrica
	Dispenser portatile		Pompa manuale doppio stadio
	Morsetti freon		Morsetti freno

PRESSE ORIZZONTALI 200T

SCHEDA TECNICA	O180M	O180EM
Potenza di pressatura	200Ton	200Ton
Range di pressatura	7-69mm	7-69mm
Diametro di pressatura massimo	90mm (con porta morsetti)	90mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1"	1"
Tubo 4 spirali	1.1/2"	1.1/2"
Tubo 2 trecce	2"	2"
Apertura massima con morsetti	+37mm	+37mm
Diametro massimo di apertura	120mm	120mm
Dimensione LxPxH	440x500x420mm	700x520x810mm
Peso	90 Kg.	190 Kg.
Motore	-	3 Kw 400V 50-60Hz
Olio	-	45 L

MORSETTI																				
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69*	84**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	07	70	70	70	85	85	85	90	90	90	

* Senza cambio rapido ** Con porta morsetti

Pressa con comando pneumo-idraulico e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.



PRESSA O180M			
Accessori in dotazione		Codice	€
	Pedale pneumo-idraulico		Doppia velocità
		O180M	a richiesta

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori
	Morsetti freni e freon		Dispenser a cassetto +cambio rapido
	Dispenser portatile (360x360x180mm)		Impugnatura cambio/rapido alluminio
	Impugnatura cambio/rapido trasparente		

Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP



PRESSA O180EM			
Accessori in dotazione		Codice	€
	Controllo EM		Macchina silenziata
	Doppia velocità	O180EM	a richiesta

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa
	Specchio retrovisore		Morsetti freni e freon
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori
	Dispenser a cassetto +cambio rapido (720x550x710mm)		Dispenser a cassetto +cambio rapido
	Dispenser portatile (360x360x180mm)		Impugnatura cambio/rapido alluminio
	Impugnatura cambio/rapido trasparente		



PRESSE ORIZZONTALI 200T

SCHEMA TECNICA	
Potenza di pressatura	200Ton
Range di pressatura	7-69mm
Diametro di pressatura massimo	90mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1"
Tubo 4 spirali	1.1/2"
Tubo 2 trecce	2"
Apertura massima con morsetti	+37mm
Diametro massimo di apertura	120mm
Dimensione LxPxH	700x520x810mm
Peso	190 Kg.
Motore	3 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	45 L

MORSETTI																				
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69*	84**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	07	70	70	70	85	85	85	90	90	90	

* Senza cambio rapido ** Con porta morsetti

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP



PRESSA O180EL			Codice	€
Accessori in dotazione				
	Pedale elettrico		Controllo EL	
	Doppia velocità		Macchina silenziosa	O180EL a richiesta
	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura			

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Votaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)		Dispenser a cassetto +cambio rapido		Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Specchio retrovisore
	Telecamera				

Pressa a controllo numerico con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP



PRESSA O180ED			Codice	€
Accessori in dotazione				
	Pedale elettrico		Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua	O180ED a richiesta
	Doppia velocità		Macchina silenziosa	

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Votaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Multistep
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)		Dispenser a cassetto +cambio rapido		Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Specchio retrovisore
	Controllo forza crimpatura		Telecamera		

PRESSE ORIZZONTALI 290T

SCHEDA TECNICA	
Potenza di pressatura	290Ton
Range di pressatura	7-84mm
Diametro di pressatura massimo	102mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1.1/2"
Tubo 4 spirali	2"
Tubo 2 trecce	3"
Apertura massima con morsetti	+44mm
Diametro massimo di apertura	140mm
Dimensione LxPxH	700x550x880mm
Peso	250 Kg.
Motore	4 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	45 L

MORSETTI																							
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84*	96**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	07	70	70	07	90	90	100	100	100	105	105	105	105	105

* Senza cambio rapido ** Con porta morsetti

Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale



PRESSA O260EM		
Accessori in dotazione	Codice	€
Controllo EM	Macchina silenziata O260EM	a richiesta
Doppia velocità		

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
Voltaggio speciale	Battuta posteriore fissa	Specchio retrovisore	
Morsetti speciali	Morsetti marcatori	Morsetti freni e freon	
Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)	Dispenser a cassetto +cambio rapido	Dispenser portatile (360x360x180mm)	
Impugnatura cambio/rapido alluminio	Impugnatura cambio/rapido trasparente		

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale



PRESSA O260EL		
Accessori in dotazione	Codice	€
Pedale elettrico	Controllo EL Macchina silenziata O260EL	a richiesta
Doppia velocità		
Regolazione riapertura automatica testa di pressatura		

ACCESSORI AGGIUNTIVI			
Voltaggio speciale	Battuta posteriore fissa	Battuta posteriore automatica	
Morsetti speciali	Morsetti marcatori	Morsetti freni e freon	
Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)	Dispenser a cassetto +cambio rapido	Dispenser portatile (360x360x180mm)	
Impugnatura cambio/rapido alluminio	Impugnatura cambio/rapido trasparente	Specchio retrovisore	
Telecamera			



PRESSE ORIZZONTALI 290T - 350T



SCHEDA TECNICA	O260ED	O330EL
Potenza di pressatura	290Ton	380Ton
Range di pressatura	7-84mm	7-126mm
Diametro di pressatura massimo	102mm	145mm
	(con porta morsetti)	(con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1.1/2"	2"
Tubo 4 spirali	2"	2.1/2"
Tubo 2 trecce	3"	4"
Apertura massima con morsetti	+44mm	+54mm
Diametro massimo di apertura	140mm	190mm
Dimensione LxPxH	700x550x880mm	760x620x900mm
Peso	250 Kg.	430 Kg.
Motore	4 Kw - 400V 50-60Hz	5,5 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	45 L	60 L

Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale

PRESSA O260ED			Accessori in dotazione	Codice	€
	Pedale elettrico		Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua	O260ED	a richiesta
	Doppia velocità		Macchina silenziosa		

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Multistep
	Base dispenser +cambio rapido (720x550x710mm)		Dispenser a cassetto +cambio rapido		Dispenser portatile (360x360x180mm)
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Specchio retrovisore
	Controllo forza crimpatura		Telecamera		

MORSETTI																								
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84*	96**	
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	07	70	70	07	90	90	100	100	100	105	105	105	105		

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" R2 e 4" su tubo industriale



PRESSA O330EL			Accessori in dotazione	Codice	€
	Pedale elettrico		Controllo EL	O330EL	a richiesta
	Doppia velocità		Macchina silenziosa		
	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura				

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon
	Base dispenser +cambio rapido (890x670x710mm)		Dispenser portatile (600x350x280mm)		Telecamera
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Specchio retrovisore

MORSETTI																													
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126*	138**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	105	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120

* Senza cambio rapido ** Con porta morsetti

PRESSE ORIZZONTALI 150T

SCHEMA TECNICA	
Potenza di pressatura	150Ton
Range di pressatura	7-69mm
Diametro di pressatura massimo	90mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1"
Tubo 4 spirali	1.1/4"
Tubo industriale	1.1/2"
Apertura morsetti	+60mm
Diametro massimo di apertura	142mm
Dimensione LxPxH	500x900x1470mm
Peso	500 Kg.
Motore	4 Kw - 400V 50-60Hz
Olio	60 L

MORSETTI																			
Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69*
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	85	85	85	90	90	90

* Senza cambio rapido ** Con porta morsetti

Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2



PRESSA F140EL			Accessori in dotazione	Codice	€
	Pedale elettrico		Controllo EL	F140EL	a richiesta
	Doppia velocità		Macchina silenziosa		
	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura		Specchio retrovisore		

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Morsetti freni e freon
	Dispenser portatile (600x350x280mm)		Dispenser cambio rapido laterale		Dispenser cambio rapido frontale
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Telecamera

Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2



PRESSA F140ED			Accessori in dotazione	Codice	€
	Pedale elettrico		Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua	F140ED	a richiesta
	Doppia velocità		Macchina silenziosa		
	Specchio retrovisore				

ACCESSORI AGGIUNTIVI					
	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Multistep
	Controllo forza crimpatura		Dispenser cambio rapido laterale		Dispenser cambio rapido frontale
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Telecamera
	Lubrificazione automatica				



PRESSE ORIZZONTALI 280T - 320T - 350T - 400T



F280ED



F320ED

F340ED
F400ED

SCHEDA TECNICA	F280ED	F320ED	F340ED	F400ED
Potenza di pressatura	280Ton	320Ton	350Ton	400Ton
Range di pressatura	7-116mm	7-116mm	7-164mm	7-190mm
Ø max di pressatura	116mm (con porta morsetti)	116mm (con porta morsetti)	178mm (con porta morsetti)	190mm (con porta morsetti)
Tubo 6 spirali	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
Tubo 4 spirali	2"	2.1/2"	3"	4"
Tubo industriale	4"	4"	6"	8"
Apertura morsetti	+70mm	+70mm	+115mm	+115mm
Ø max di apertura	166mm	166mm	283mm	283mm
Dimensione LxPxH	690x850x1600mm	690x850x1600mm	760x850x1710mm	760x850x1710mm
Peso	1040 Kg.	1040 Kg.	1400 Kg.	1400 Kg.
Motore	5,5 Kw 400V 50-60Hz	5,5 Kw 400V 50-60Hz	5,5 Kw 400V 50-60Hz	7,5 Kw 400V 50-60Hz
Olio	70 L	70 L	70 L	70 L

MORSETTI F280ED / F320ED

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84*	96**
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105	

* Senza cambio rapido ** Con porta morsetti

F280ED - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 4" su tubo industriale oleodinamici fino a 1.1/2" R2

F320ED - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP e 4" su tubo industriale

MORSETTI F340ED / F400ED

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120

F340ED - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP e 6" su tubo industriale

F400ED - Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili fino a 8" su tubo industriale.

PRESSE F280ED - F320ED - F340ED - F400ED

Accessori in dotazione		Codice	€
	Pedale elettrico	F280ED	a richiesta
	Doppia velocità	F320ED	a richiesta
	Specchio retrovisore	F400ED	a richiesta

ACCESSORI AGGIUNTIVI

	Voltaggio speciale		Battuta posteriore fissa		Battuta posteriore automatica
	Morsetti speciali		Morsetti marcatori		Multistep
	Controllo forza crimpatura		Dispenser cambio rapido laterale		Dispenser cambio rapido frontale
	Impugnatura cambio/rapido alluminio		Impugnatura cambio/rapido trasparente		Telecamera
	Lubrificazione automatica				